

SR-8200ZB

抗菌
仕様

バイブレーション機能

バッファ機能搭載




簡単ペアリング・簡単セットアップ



専用dongleが付属しています。本体のUSBポートに専用dongleを挿し込んでトリガーを一度押すだけで簡単ペアリング。ペアリング後、専用dongleをPCのUSBポートに挿してセットアップ完了です。

読取方式	ニアレンジ CCD
インターフェース	2.4GHZ ZigBee (USB-HID, USB-COM)
通信距離	30 m (障害物なし)
一次元コード	All UPC/EAN/JAN, EAN128, Code39, Code39 FullASCII, Code32, Code128, CODABAR/NW7, Interleaved 2of5, Industrial 2of5, Matrix 2of5, MSI/PLESSY, Telepen, Code93, Code11, GS1 Databar
読取回数	270 回/秒
最小分解能	0.1 mm
PCS 値	45% 以上
読取距離	30~200 mm (13mil Code39 の場合)
安全規格	FCC, CE, RoHS
落下耐性	1.5 m
重量	本体: 約 108 g / Dongle: 約 16 g
同梱品	本体 / 専用dongle / レシーバー / ストラップ

バッテリー	リチウムイオン電池 3.7V
充電方法	USB ケーブル (フル充電 4 時間)
消費電力 (待機時)	90 mA 未満
消費電力 (稼働時)	110 mA 未満
消費電力 (待機時)	90 mA 未満
温度 (稼働時)	0°C~40°C
温度 (保管時)	-20°C~60°C
湿度	10%~90%RH (結露・結氷のないこと)
寸法	

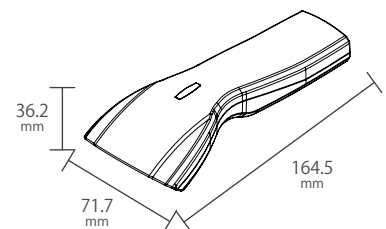

※外観・仕様等は予告なく変更になる場合があります。

2018.04

株式会社エス・アール

〒486-0821 愛知県春日井市神領町二丁目2番地12 名藤ビル2階
TEL: 0568-85-9939 FAX: 0568-84-1755 E-mail: info@sr-inc.co.jp

(営業時間 平日 9:00~18:00)
URL: <http://www.sr-inc.co.jp/>