

CCD式ロングレンジバーコードリーダー

# SR-900

推定販売価格 **¥5,800.-**

選べる  
2カラー

ドットプリンタで印刷されたバーコードも得意  
使いやすさを極めた小型コンパクトボディ  
250mm までの幅広バーコードが読取可能<sup>(注)</sup>



**無料デモ機**  
貸し出しサービス中

## 特徴

- 最小分解能 0.1 mm の高精度
- 32 bit CPU仕様によるさらなる高速化を実現
- 安心の全国サポート(一年間無償)
- 日本語マニュアル付き

Windows  
2000

Windows  
XP

Windows  
Vista

Windows  
7

※Mac OSはサポート外です

(注) 弊社の作成バーコードによる

## 本体仕様


型番	アイボリー	SR-900 (I)		
	ブラック	SR-900 (B)		
価格	オープン価格 (表面の推定販売価格は弊社の市場調査によるもの)			
通信インターフェース	インターフェース	USB (HID)	RS-232C	PS/2 (キーボードインターフェース)
	ケーブル	ストレートケーブル (1.8 m / USB のみオプションで 2.0 m)		
読取部	読取方式	CCD 方式		
	読取コード	Code 39, Code 93, Code 128, FullASCII Code 39, EAN - 8, UPC - A, UPC / EAN / JAN, ISBN, NW 7, MSI / Plessey, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, EAN -128, Matrix 2 of 5 (オプション) RSS コード		
	最大読取幅	250 mm (40mil PCS = 90% 以上の CODE 39 の場合)		
	コントラスト比	30 % 以上		
	読取距離	0 - 15 cm		
	最小分解能	0.1 mm		
	スキャン回数	200 スキャン / 秒		
	CPU	32 bit		
	光源	赤色 LED 波長		
	ボディ素材	ABS 樹脂 + ラバー		
	電源	電源	+ 5V DC, ± 10%	
消費電力		使用時 125 mA 以内 / 待機時電力 30 mA 以内		
環境条件	耐落下強度	コンクリート上に 1.5 m 自然落下		
	使用温度	0 °C ~ 50 °C		
	保管温度	- 20 °C ~ 60 °C		
	使用周囲湿度	10 % ~ 90 % (結露・結氷のないこと)		
重量 (ケーブル除く)	95 g			
規格	FCC Class - A, CE, EMC, U / L, CSA, RoHS, IP 30			

\* デモ機貸し出し制度がございます。

ご希望の方はぜひ、弊社ホームページ・サポートの欄をご覧ください。

## 寸法図

単位：mm

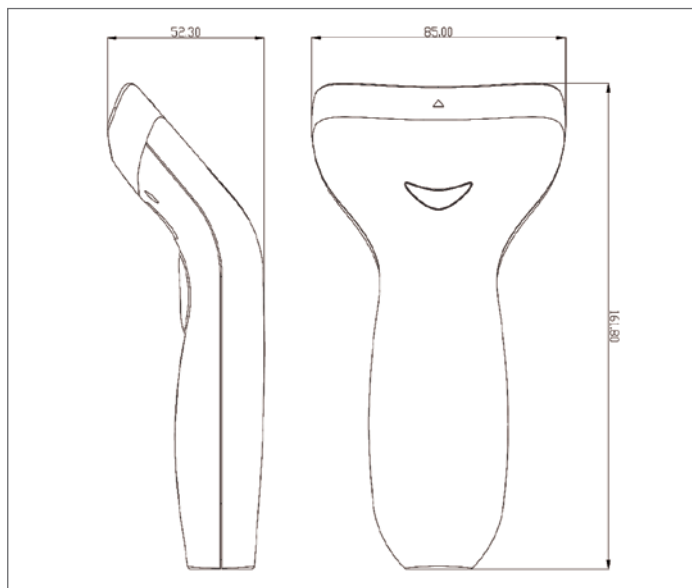

## オプション製品



ホルダー  
(型番：HOL-002)  
価格 ¥1,000.- (税別)

RS-232C 用 AC アダプター 価格 ¥1,500.- (税別)



〒486-0821 愛知県春日井市神領町2丁目23番地12 名藤ビル2階

TEL : 0568-85-9939 FAX : 0568-84-1755

URL : <http://www.sr-inc.co.jp> Email : [sr-info@sr-inc.co.jp](mailto:sr-info@sr-inc.co.jp)

※お問い合わせ・ご要望をお待ちしております。

※このカタログに記載された仕様、デザイン等は予告なしに変更する場合があります。

< お取扱店 >