

SRD-2400BT




Android / iOS / WIN

通信クレードル付き

読取方式	648 x 488 pixels
インターフェース	BT 5.0 (USB(HID/COM/POS)/RS232C)
通信距離	80 m (障害物なし)
一次元コード (1D)	All JAN/UPC/EAN, Codabar/NW-7, Code39(full ASCII), Interleaved 2of5, Cod128, EAN-128, MSI, GS1 DataBar, GS1 Expanded, GS1 Composite Component A/B/C
二次元コード (2D)	PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, Aztec, Maxicode QR Code, Micro QR Code
読取回数	60 回 / 秒
最小分解能	1D : 4 mil / 2D : 6.7 mil
PCS 値	30% 以上
読取距離	55 ~ 170 mm (13mil)
バッテリータイプ	リチウムイオン
バッテリー容量	2600mAh (約 50,000scan)
充電方法	クレードル使用による充電 (フル充電 約 5 時間)
規格	Telec

落下耐性	1.5 m (自然落下)
重量	本体 : 189 g / クレードル : 119 g
消費電力 (稼働時)	350 mA
消費電力 (待機時)	<100 mA
温度 (稼働時)	0°C ~ 40°C
温度 (保管時)	-40°C ~ 70°C
湿度	10% ~ 85%RH (結露・結氷のないこと)
同梱品	本体 / クレードル 充電スタンド / 通信ケーブル

寸法

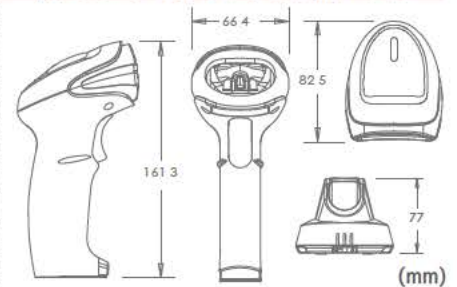

※外観・仕様等は予告なく変更になる場合があります。

2021.05

株式会社エス・アール

〒486-0821 愛知県春日井市神領町二丁目2番地12 名藤ビル2階
TEL : 0568-85-9939 FAX : 0568-84-1755 E-mail : info@sr-inc.co.jp(営業時間 平日 9:00~18:00)
URL : <http://www.sr-inc.co.jp/>