


SRD-2600LBT

長距離
読取

BT 5.0



3 M※以上遠くにある対象も読取可能

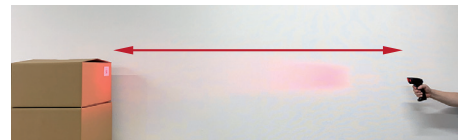

※バーコードの条件あり

| | | | |
|----------|--|----------|--|
| 読取方式 | image 1280 x 800 pixels | 温度 (稼働時) | 0°C ~ 40°C |
| インターフェース | BT5.0 : USB(HID/COM), RS232C | 温度 (保管時) | -40°C ~ 70°C |
| 一次元コード | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN, Code39(Full ASCII), Code32, Code93, Interleaved 2of5, Codabar(NW7), MSI, GS1 Databar, GS1 Databar Composite | 湿度 (稼働時) | 10% ~ 95%RH (結露のないこと) |
| 二次元コード | PDF417, MicroPDF417, QRcode, Micro QRcode, DataMatrix, Maxicode, Aztec Code, TLC-39 | 湿度 (保管時) | 10% ~ 85%RH (結露のないこと) |
| 最小分解能 | 1D : 3 mil / 2D : 5 mil | 重量 | 本体 : 220 g / クレドール : 308 g |
| インジケータ | ブザー, LED, バイブレーター | 規格 | TELEC, IP54 |
| 読取距離 | 8 ~ 227 mm (13mil EAN13) 110 mm ~ 6240 mm (55mil DataMatrix) | 落下耐性 | コンクリート上へ 1.8M の自然落下 |
| 連続稼働時間 | 約 11 時間 | 同梱品 | クレドール 1 台, 電源アダプター 1 個 通信用ケーブル 1 本, 充電用ケーブル 1 本 |
| 充電時間 | 約 5 時間 | 寸法 (mm) | |
| バッテリー | リチウムイオン 2600mAh | | |

※外観・仕様等は予告なく変更になる場合があります。
2021.10

株式会社エス・アール

〒486-0821 愛知県春日井市神領町二丁目2番地12 名藤ビル2階 (営業時間 平日 9:00~18:00)
TEL : 0568-85-9939 FAX : 0568-84-1755 E-mail : sr-info@sr-inc.co.jp URL : <http://www.sr-inc.co.jp/>