

SRD-3500BT




9 cm のコンパクトサイズ

内蔵メモリ 4 MB

Android / iOS / WIN

読取方式	1280 x 800 pixels
インターフェース	BT 5.0 (HID/ SPP/ BLE)
通信距離	10 m (障害物なし)
一次元コード (1D)	All JAN/UPC/EAN add on, Codabar/NW-7 Code39(Full ASCLL), Code128/GS1-128, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, GS1 DataBar(RSS), GS1 Databar Limited, GS1 DataBar Expanded,
(2D)	QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Maxicode
読取回数	60 回 / 秒
最小分解能	1D:3mil (Code39) / 2D:6.67mil (PDF47)
PCS 値	20% 以上
読取距離	40 ~ 400 mm (13mil EAN13)
落下耐性	1.5 m (自然落下)
規格	Telec

バッテリータイプ	リチウムイオン
バッテリー容量	1150mAh (約 40,000scan)
充電方法	クレードル使用 (フル充電 約 2 時間)
重量	本体 : 65 g / クレードル : 52 g
温度 (稼働時)	0°C ~ 50°C
温度 (保管時)	-20°C ~ 60°C
湿度	10% ~ 90%RH (結露・結氷のないこと)
同梱品	本体 / クレードル / USBケーブル
寸法	

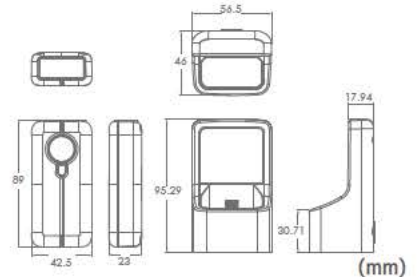

※外観・仕様等は予告なく変更になる場合があります。

2023.06

株式会社エス・アール

〒486-0821 愛知県春日井市神領町二丁目2番地12 名藤ビル2階
TEL : 0568-85-9939 FAX : 0568-84-1755 E-mail : info@sr-inc.co.jp(営業時間 平日 9:00~18:00)
URL : <http://www.sr-inc.co.jp/>