

定置式二次元コードリーダー

<http://www.sr-inc.co.jp/>

SRD-6100



液晶画面の読み取り可能




液晶画面のバーコードの読み取りが可能。印刷等の手間とコストを省けます。

Android / iOS / WIN

ハンズフリー (オートスキャン)

読取方式	CMOS 648 x 488 pixels
インターフェース	USB(HID/COM), RS-232C
一次元コード	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN, Code39(Full ASCII), Code32, Interleaved 2of5, Codabar(NW7), Code128, Code93, MSI, GS1 Databar(Stacked/Limited/Expanded/Expanded Stacked)
二次元コード	PDF417, MicroPDF417, QR Code, Data Matrix, MicroQR Code, Aztec, MaxiCode
最小分解能	1D : 4 mil / 2D : 7.5 mil
インジケータ	Beeper and LED
読取距離	0 ~ 320 mm (13mil EAN13)
ケーブル長	ストレート 1.5 m
本体素材	PC + ABS plastic
読取回数	60 回/秒

重量	335 g (ケーブルを除く)
電源	DC 5V
消費電力 (稼働時)	< 230 mA
消費電力 (待機時)	202 mA
温度 (稼働時)	0°C ~ 40°C
温度 (保管時)	-40°C ~ 70°C
湿度	5% ~ 95%RH (結露・結氷のないこと)
規格	CE, ECC
落下耐性	1.5 M (自然落下)

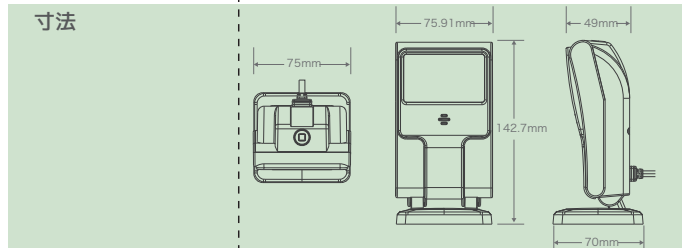

※外観・仕様等は予告なく変更になる場合があります。
2021.05

株式会社エス・アール

〒486-0821 愛知県春日井市神領町二丁目2番地12 名藤ビル2階 (営業時間 平日 9:00~18:00)
TEL : 0568-85-9939 FAX : 0568-84-1755 E-mail : sr-info@sr-inc.co.jp URL : <http://www.sr-inc.co.jp/>