

無線式バーコードリーダー


<http://www.sr-inc.co.jp/>

# SRL-3100BT

軽量  
小型

IP65  
防塵

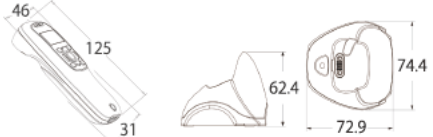

読取方式	650nm 可視光半導体レーザー	電源	5 ± 5% V
インターフェース	BT(HID/SPP/BLE), USB (HID/COM/ 内蔵メモリ)	消費電力 (稼働時)	7 ~135 mA
一次元コード	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN, ISSN, Code39(Full ASCII), Code32, Interleaved 2of5, Industrial 2of5, Matrix 2of5, Codabar(NW7), Code128, Code11, UCC/EAN 128(GS1-128), Code93, MSI/Plessey, GS1 Databar	消費電力 (待機時)	4 mA
スキャン回数	100 ±10 回 / 秒	温度 (稼働時)	-20°C ~ 55°C
最小分解能	4 mil	温度 (保管時)	-40°C ~ 70°C
インジケータ	ブザー, LED, バイブレーター	湿度	5% ~ 95%RH (結露のないこと)
読取距離	30 ~ 380 mm (10mil 3B の場合)	本体重量	115 g
連続稼働時間	約 22 時間	規格	EN55022, EN55024, EN60950-1, IP65
充電時間	約 4 時間 (>80%)	落下耐性	コンクリート上へ 1.2M の自然落下
待機時間	約 14 日	オプション (別売)	充電スタンド 型番: PST-3100 通信機能付充電スタンド 型番: PST-3100BT シリコンカバー 型番: SC-3100
バッテリー	リチウムイオン 1900mAh	寸法 (mm)	

※外観・仕様等は予告なく変更になる場合があります。  
2021.10

株式会社エス・アール

〒486-0821 愛知県春日井市神領町二丁目2番地12 名藤ビル2階 (営業時間 平日 9:00~18:00)  
TEL : 0568-85-9939 FAX : 0568-84-1755 E-mail : [sr-info@sr-inc.co.jp](mailto:sr-info@sr-inc.co.jp) URL : <http://www.sr-inc.co.jp/>