


固定式 バーコードリーダー

SRL-7000

設置場所を選ばないコンパクト設計

軽量(26g) 小型(H41.0×W46.0×D18.8mm)で
狭いスペースにも対応します。

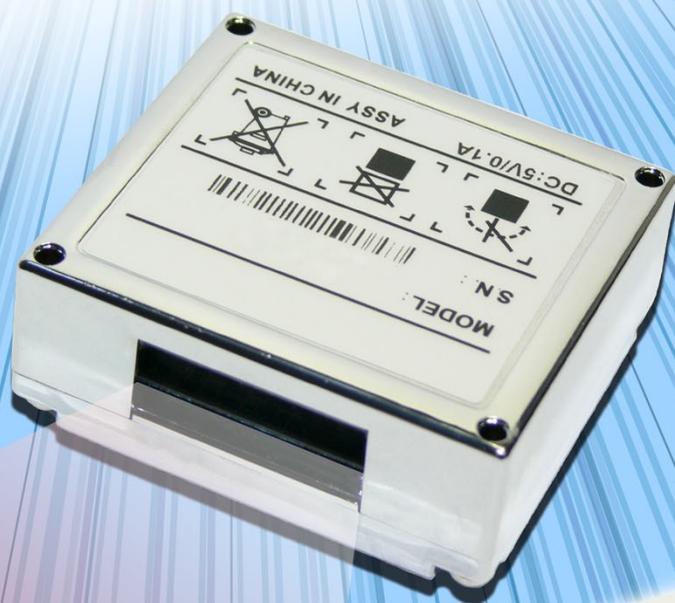

※レーザー画像はイメージです

特徴

- 圧倒的なコストパフォーマンス
- 高性能レーザーキャナ


本体仕様

型番	SRL-7000	
価格	オープン価格	
	大きさ	縦*横*高さ：41.0 mm * 46.0 mm * 18.8 mm
	重さ	26 g
通信インターフェース	RS232C	
読取部	レーザー種類	EN60825-1, クラス 1
	読取コード	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/ Plessey, UK/ Plessey, UCC/ EAN 128, China Post, China Finance, GS1 DataBar (formerly RSS) variants
	スキャン回数	200 スキャン / 秒
	インジケーター	信号音, LED
	材質	金属
	光源	レーザーダイオード (650nm)
	最小分解能 ^(注)	0.13 mm
	最大読取距離 ^(注)	580 mm
電源	電源	5VDC±0.25V
	消費電力	150mA(ピーク時電力) / 85mA(動作時電力)
環境条件	使用温度	0°C ~ +50°C(動作時)、-40°C~+60°C(保管時)
	使用周囲湿度	5% ~ 95% (結露, 結氷のないこと)
耐落下強度	コンクリート上に 1.5m 自然落下	
動作様式	コマンドコントロール または トリガー	
電気製品安全度	EN60950-1	
EMC 規格	EN55022 , EN55024	

(注) 弊社テストによる

* デモ機貸し出し制度がございます。ご希望の方はぜひ、弊社ホームページ・サポートの欄をご覧ください。

▼外形寸法図

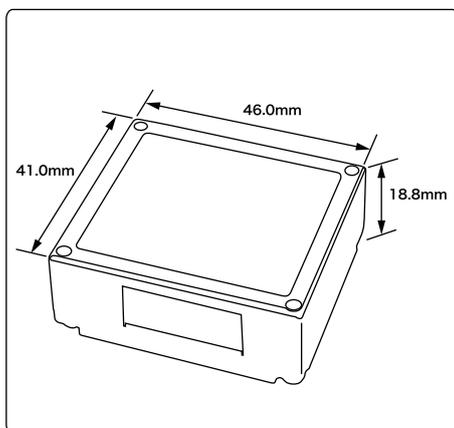

▼付属品

- RS232C ケーブル 等

▼オプション製品



- RS-232C用 AC アダプター 価格 ¥1,500.- (税別)



〒486-0821 愛知県春日井市神領町2丁目23番地12 名藤ビル2階
 TEL : 0568-85-9939 FAX : 0568-84-1755
 URL : <http://www.sr-inc.co.jp> Email : sr-info@sr-inc.co.jp

※お問い合わせ・ご要望をお待ちしております。

※このカタログに記載された仕様、デザイン等は予告なしに変更する場合があります。

<お取扱店>