

レーザー式バーコードリーダー

<http://www.sr-inc.co.jp/>

# SRL-7100

頑丈  
設計

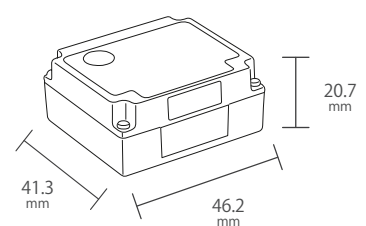
小型  
固定式



## スキャンボタンを搭載した固定式モデル



弊社従来品の小型をそのままに頑丈なボディとスキャンボタンが追加されました。固定式、手持ちどちらの用途でもご利用頂けます。

読取方式	レーザー方式	電源	5V DC ±5%
インターフェース	USB(HID/COM), RS-232C	消費電力(稼働時)	71.2~148 mA
一次元コード	Code39(FullASCII), Code32, Code128, Code93, Code11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code, Interleaved 2of5, ISBN/ISSN, Industrial 2of5, matrix 2of5, UCC/EAN 128, China Post, MSI/PLESSY, UK/Plessey, GS1 Databar	消費電力(待機時)	21 mA
読取回数	200回/秒	温度(稼働時)	0°C~50°C
最小分解能	0.1 mm	温度(保管時)	-40°C~60°C
インジケーター	Beep	湿度	5%~95%RH(結露・結氷のないこと)
読取距離	5~552 mm (PCS90% Code39の場合)	規格	IP51, EN60950-1, EN55022, EN55024
ケーブル長	ストレート 2.0 m	内容品	SRL-7100 本体 1台 インターフェースケーブル 1本
本体素材	亜鉛合金、ABS	寸法	
重量	100 g (ケーブルを除く)		

※外観・仕様等は予告なく変更になる場合があります。  
2016.11

株式会社エス・アール

〒486-0821 愛知県春日井市神領町二丁目2番地12 名藤ビル2階  
TEL: 0568-85-9939 FAX: 0568-84-1755 E-mail: info@sr-inc.co.jp

(営業時間 平日 9:00~18:00)  
URL: <http://www.sr-inc.co.jp/>